




## ■ 転造台形ねじ

BC6ナットとS45C製転造台形ねじ軸との組み合わせにより、高荷重がかかる用途に最適です。

### 1. 特徴

- ・スラスト方向の荷重を受ける場合やこう荷重がかかる用途に最適です。
- ・基準山形はJIS、Tr規格30°メートル台形ねじです。
- ・ナットは耐久性に優れたBC6ナットです。

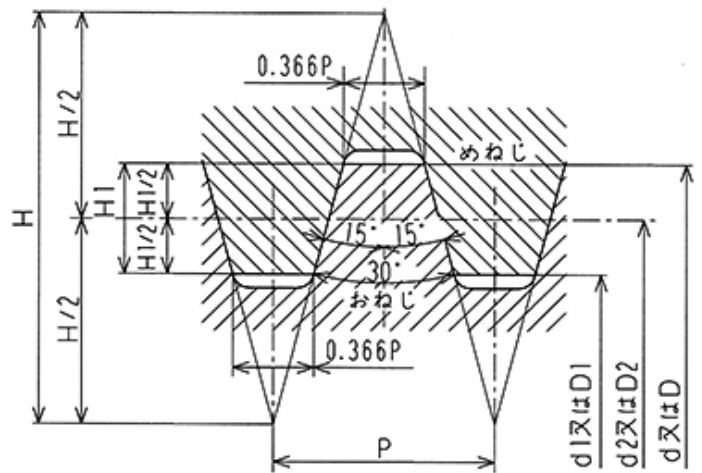

JISB0216  
メートル台形ねじ基準山形

### 2. 材質

部品名	材質	寸法
ねじ軸	S45C	Tr8~Tr40×3000ℓまで
ナット	BC6	ストレートTr8~Tr40まで フランジTr8~Tr25まで

※ナットは受注生産です。 ※※ナットはM台形 (Tr) 市販品も使用できます。

### 3. 仕様

#### ■ 台形ねじ規格精度

ねじ精度	等級7e	単一ピッチ誤差	±0.02	累計ピッチ誤差	±0.15/300mm
------	------	---------	-------	---------	-------------

### 4. 用途

- ・ジャッキ
- ・旋盤送りねじ
- ・バイス
- ・パワースライドシート
- ・テーブル用伝道機構
- ・幅寄せ機構 など・・・

問合せ先：池原工業有限会社南工場  
 住所：愛知県一宮市三ツ井 5-15-22  
 TEL:0586-81-7114,7119 / FAX：0586-81-7114  
 E-Mail：ikehara@crest.ocn.ne.jp