


転造台形ねじ標準品一覧

ストレートタイプ 等級7H

	呼び型番		標準寸法(mm)		
	右ねじ	左ねじ	ピッチP	外径A(h8)	全長B
ナット	TR10	TRL10	2	20	20
	TR12	TRL12	2	22	22
	TR14	TRL14	3	22	22
	TR16	TRL16	3	28	26
	TR18	TRL18	4	32	31
	TR20	TRL20	4	32	31
	TR22	TRL22	5	36	40
	TR25	TRL25	5	36	40
	TR28	TRL28	5	44	45
	TR32	TRL32	6	44	45
	TR36	TRL36	6	52	49
	TR40	TRL40	6	58	57

※ナットは受注生産です

(材質BC6)

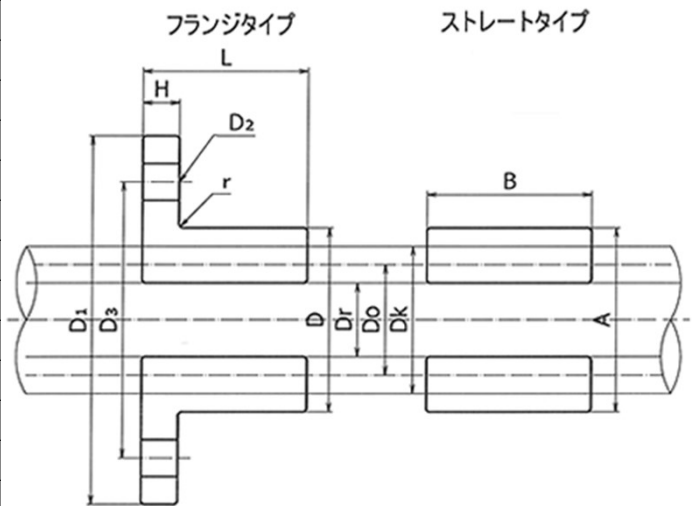

フランジタイプ 等級7H

	呼び型番		標準寸法(mm)							
	右ねじ	左ねじ	ピッチP	外径D(h8)	フランジ外径D1	穴直径D2	穴ピッチD3	全長L	フランジ厚H	r
ナット	TR10	TRL10	2	20	36	4.3	26	24	5	0.2
	TR12	TRL12	2	22	44	5.4	31	30	5	0.2
	TR14	TRL14	3	22	44	5.4	31	30	5	0.2
	TR16	TRL16	3	28	51	6.6	38	35	6	0.2
	TR18	TRL18	4	32	56	6.6	42	40	6	0.2
	TR20	TRL20	4	32	56	6.6	42	40	6	0.2
	TR22	TRL22	5	36	61	6.6	47	50	7	0.2
	TR25	TRL25	5	36	61	6.6	47	50	7	0.5

※ナットは受注生産です

(材質BC6)

スタンダードタイプ 等級7e

	呼び型番		スクリー部詳細(mm)				標準軸長(mm)		
	右ねじ	左ねじ	ピッチP	外径Dk	有効径Do	谷径Dr			
ねじ軸	TR8	TRL8	1.5	8	7.25	6.5	1000,	2000,	3000,
	TR10	TRL10	2	10	9	7.5	1000,	2000,	3000,
	TR12	TRL12	2	12	11	9.5	1000,	2000,	3000,
	TR14	TRL14	3	14	12.5	10.5	1000,	2000,	3000,
	TR16	TRL16	3	16	14.5	12.5	1000,	2000,	3000,
	TR18	TRL18	4	18	16	13.5	1000,	2000,	3000,
	TR20	TRL20	4	20	18	15.5	1000,	2000,	3000,
	TR22	TRL22	5	22	19.5	16.5	1000,	2000,	3000,
	TR25	TRL25	5	25	22.5	19.5	1000,	2000,	3000,
	TR28	TRL28	5	28	25.5	22.5	1000,	2000,	3000,
	TR32	TRL32	6	32	29	25.5	1000,	2000,	3000,
	TR36	TRL36	6	36	33	29	1000,	2000,	3000,
	TR40	TRL40	6	40	37	33	1000,	2000,	3000,

(材質S45C)

★標準仕様以外の特注品も承ります。お気軽にご相談ください。

★製品の記載内容は、改良等のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

問合せ先：池原工業有限会社南工場

住所：愛知県一宮市三ツ井 5-15-22

TEL:0586-81-7114,7119 / FAX : 0586-81-7114

E-Mail : ikehara@crest.ocn.ne.jp